



Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]		0/5				Kategorie				
Korngrößenverteilung DIN EN 933-1		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)										
Minimal	[M.-%]	-	3.3	LF _N	LF _N					
Maximal	[M.-%]	≤5		UF ₅	UF ₅					
Korngrößenverteilung		Σ				Σ				
Siebgröße [mm]										
< 0.125	[M.-%]	5.4	5							
0.125 - 0.25	[M.-%]	4.6	10							
0.25 - 0.5	[M.-%]	7.9	18							
0.5 - 1.0	[M.-%]	9.9	28							
1.0 - 2.0	[M.-%]	18.1	46							
2.0 - 2.8	[M.-%]	22.6	69							
2.8 - 4.0	[M.-%]	24.1	93							
4.0 - 5.6	[M.-%]	6.4	99							
5.6 - 8.0	[M.-%]	1.0	100							
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist			
bis Siebgröße	D [mm]	5.6		OC ₉₀	OC ₉₀					
	[M.-%]	90-99	99							
bis Siebgröße	1,4 D [mm]	8.0								
	[M.-%]	100	100							
Fließkoeffizient DIN EN 933-6		Ist				Ist				
(Prüfkörnung 0,063/2 mm)		34				EC _S 30	EC _S 30			
Einzelwerte		34.4	34.1	34.0	34.1	34.2				
Rohdichte ρ _{rd} [Mg/m³]		2.63								
Bemerkung zu: 0/5		Die Wiederholung der Prüfung war erforderlich, da die Anforderungen an das Überkorn (D) nicht eingehalten wurden.								

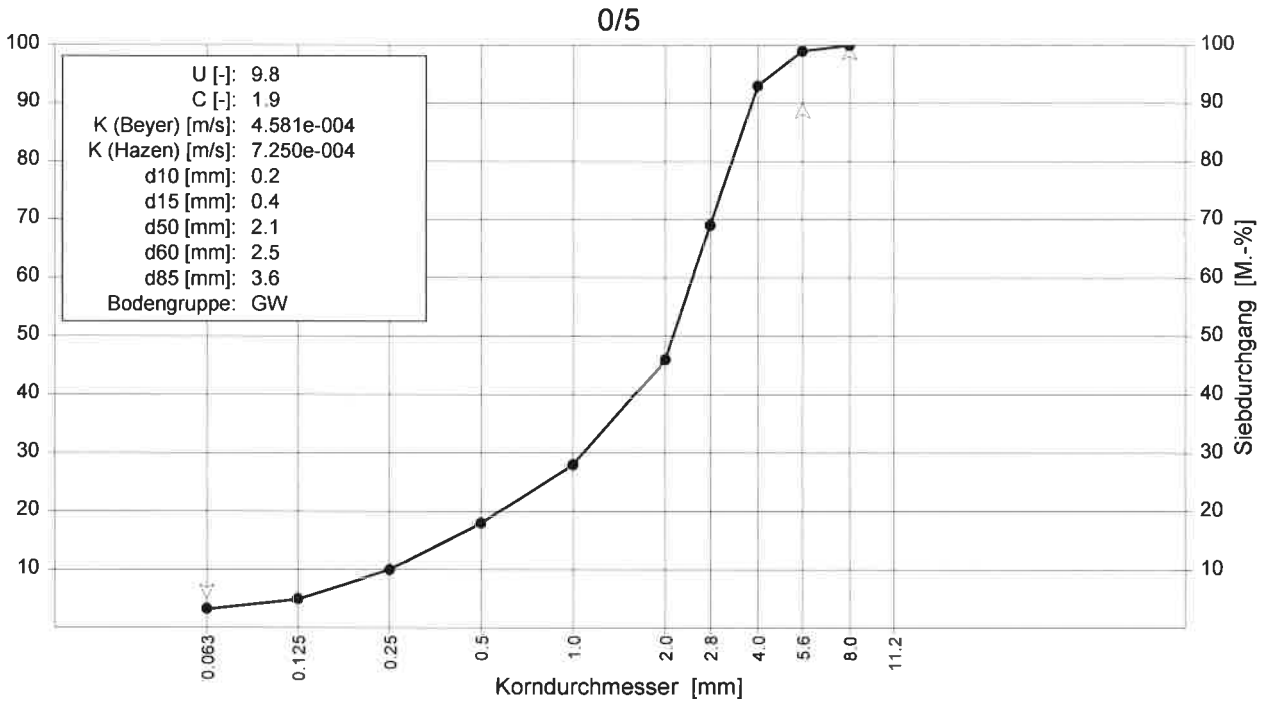

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

<p>1 Konformitätsnachweis</p> <p>1.1 Konformitätsnachweisverfahren</p> <p>1.2 Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)</p> <p>1.2a Name der zertifizierenden Institution</p> <p>1.3 Ist die WPK zertifiziert/überwacht?</p> <p>1.4 Nr. des WPK-Zertifikates</p> <p>1.5 WPK-Beauftragter:</p>	<p>2+</p> <p>0790</p> <p>BAU-ZERT e.V.</p> <p>zertifiziert</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p>
<p>2 Prüfung</p> <p>2.1 Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):</p> <p>2.2 Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):</p> <p>2.3 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?</p> <p>2.4 Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?</p> <p>2.5 Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?</p>	<p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p>
<p>3 Lieferschein</p> <p>3.1 Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?</p> <p>3.2 Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?</p>	<p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p>
<p>4 Herstellwerk</p> <p>4.1 Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?</p> <p>4.2 Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?</p>	<p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p> <p>Beurteilung durch BAU-ZERT e.V.</p>
<p>5 Sonstiges: entfällt</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PST mbH & Co. KG Prüfstellenleiter Dipl.-Ing. H. Neumann </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	