





SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG

Die SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG ist Teil der Baustoffgruppe SCHWENK und produziert eine breite Palette leistungsfähiger Spezialbindemittel. Von der individuellen Produktentwicklung über die technische Beratung bis zur Vor-Ort Logistik sorgt ein hoch qualifiziertes Team für einen reibungslosen Ablauf und eine optimale Lösung, selbst bei anspruchsvollsten Bauaufgaben. Dazu zählen der Spezialtiefbau, der Tunnelbau, der Verkehrswegebau, der Brunnenbau, die Geothermie. Eine konsequente Produktüberwachung als auch die Entwicklung von Produkten mit speziellen Produkteigenschaften spiegelt unseren Qualitätsgedanken und Anspruch auf Nachhaltigkeit gemäß unserem Leitgedanken "Baustoff leben" wider.

Verkehrswegebau

Unsere hydraulischen Tragschichtbinder und die auf Basis von Zement und reaktivem Kalk hergestellten Bodenbinder ermöglichen eine Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit und eine nachhaltige Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden und Baustoffgemischen. Unsere abgestimmten Bindemittelmischungen erlauben eine einfache Anpassung an die Anforderungen des heutigen Verkehrswegebaus.



Spezialtiefbau

SCHWENK hat speziell für die hohen Anforderungen des Spezialtiefbaus Bindemittel entwickelt, die bei der Herstellung von Sicherungselementen, wie z. B. Kurzzeit- und Daueranker sowie Verpressanker eine Schlüsselstellung einnehmen. Für die Aufbereitung und Lagerung unserer Bindemittel bieten wir zudem die entsprechende Gerätetechnik an.



Tiefbau und Geothermie

SCHWENK Füllbinder® wurden zum Verfüllen und Abdichten unter schwierigsten Bedingungen entwickelt und haben sich bereits vielfach im Bereich der oberflächennahen Geothermie, im Brunnenbau und Tiefbau bewährt.



PRODUKTÜBERSICHT

Produkt Hauptbestandteile	Eigenschaften	Anwendungen	Lieferwerke
---------------------------	---------------	-------------	-------------

Spezialbindemittel für den Verkehrswegebau und Erdbau

HRB E 4 Schnell erhärtender hydraulischer Tragschichtbinder DIN EN 13282-1	Hydraulische Bindemittel nach DIN EN 13282-1	Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit, Erhöhung der Tragfähigkeit, Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen physikalische Belastungen und chemische Angriffe, Verrin- gerung der Eluationsrate von Schadstoffen	Bodenverbesserung, Bodenverfestigung, hydraulisch gebundene Tragschichten (HGT), Walzbeton, Wiederverwertung von teer- haltigem Straßenaufbruch	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
SCHWENK Tragschichtbinder mit hydrophoben Zusätzen	Hydraulische Bindemittel in Anlehnung an DIN EN 13282-1, hydrophobe Zusätze	Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit, Erhöhung der Tragfähigkeit, Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen physikalische Belastungen und chemische Angriffe, Verrin- gerung der Eluationsrate von Schadstoffen, verzögerte Reaktionsbereitschaft mit Wasser durch hydrophobe Zusätze	Bodenverbesserung, Bodenverfestigung, hydraulisch gebundene Tragschichten (HGT), Walzbeton, Wiederverwertung von teer- haltigem Straßenaufbruch	Mergelstetten
SCHWENK Zement mit hydrophoben Zusätzen	Zement nach DIN EN 197-1, hydrophobe Zusätze	Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit, Erhöhung der Tragfähigkeit, Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen physikalische Belastungen und chemische Angriffe, Verrin- gerung der Eluationsrate von Schadstoffen, verzögerte Reaktionsbereitschaft mit Wasser durch hydrophobe Zusätze	Bodenverbesserung, Bodenverfestigung, hydraulisch gebundene Tragschichten (HGT), Walzbeton, Wiederverwertung von teerhalti- gem Straßenaufbruch	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
SCHWENK Recycling-Binder	Hydraulische Bindemittel in Anlehnung an DIN EN 13282-1, ausgewählte Zusatzstoffe	Abgestimmte Mischung zur Verringerung der Eluationsrate von Schadstoffen, Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen physikali- sche Belastungen und chemische Angriffe	Einbindung von Schadstoffen, Wiederverwertung von teerhaltigem Straßenaufbruch	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Bodenbinder 100 Bodenbinder 300 Bodenbinder 500 Bodenbinder 700	Reaktiver Kalk, Zement nach DIN EN 197-1	Abgestimmte Mischung zur Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit und Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden und Baustoff- gemischen	Bodenverbesserung, qualifizierte Bodenverbesserung, Bodenverfestigung	Karlstadt Mergelstetten
Bodenbinder B 10 Bodenbinder B 30 Bodenbinder B 50 Bodenbinder B 70	Reaktiver Kalk, Zement nach DIN EN 197-1	Abgestimmte Mischung zur Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit und Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden und Baustoff- gemischen	Bodenverbesserung, qualifizierte Bodenverbesserung, Bodenverfestigung	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Bodenbinder L	Zement nach DIN EN 197-1, latent hydraulische und/oder puzzolanische Zusatzstoffe	Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit und Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden und Baustoffgemischen	Bodenverbesserung, qualifizierte Bodenverbesserung, Bodenverfestigung	Bernburg Karlstadt Mergelstetten

Produkt	Hauptbestandteile	Eigenschaften	Anwendungen	Lieferwerke
---------	-------------------	---------------	-------------	-------------

■ Spezialbindemittel für den Tiefbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Brunnenbau und Geothermie

Füllbinder® L	Hydraulisches Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, niedrige Festigkeit, geringe Wasser- durchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Hohlraumverfüllungen und Abdichtungen, Einbettung von Erdwärmesonden ¹⁾ , Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Einsatz im Trinkwasser- bereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Füllbinder® L-hs	Hydraulische Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, hoher Sulfatwiderstand, Beständigkeit gegenüber Frost-Tauwechsel- Beanspruchungen, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Hohlraumverfüllungen und Abdichtungen, Einbettung von Erdwärmesonden, Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Einsatz im Trinkwasser- bereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Mergelstetten
Füllbinder® M	Hydraulisches Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit	Hohlraumverfüllungen und Abdichtungen, Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Verbesserung oder Verfestigung von Böden, Düsen- strahlverfahren zur Herstellung von Dichtsohlen und Dichtwänden, Einsatz im Trinkwasserbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Füllbinder® H	Hydraulisches Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, Beständigkeit gegenüber Frost- Tauwechsel-Beanspruchungen, geringe Hydratationswärme	Hohlraumverfüllungen und Abdichtungen, Einbettung von Erdwärmesonden ¹⁾ , Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Verbesserung oder Verfestigung von Böden, Düsenstrahlverfahren zur Herstellung von Dichtsohlen und Dichtwänden, Einsatz im Trinkwasserbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Füllbinder® H-hs	Hydraulische Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, hoher Sulfatwiderstand, Beständigkeit gegenüber Frost-Tauwechsel- Beanspruchungen, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Hohlraumverfüllungen und Abdichtungen, Einbettung von Erdwärmesonden, Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Verbesserung oder Verfestigung von Böden, Düsenstrahlverfahren zur Herstellung von Dichtsohlen und Dichtwänden, Einsatz im Trinkwasserbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Mergelstetten
Füllbinder® S	Hydraulisches Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, hohe Früh- und Endfestigkeit, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit	Hohlraumverfüllungen, Düsenstrahlverfahren zur Herstellung von Dichtsohlen, -wänden oder Unterfangungen, Verbesserung oder Verfestigung von Böden und Lockergesteinen	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Füllbinder® R	Hydraulisches Bindemittel, Gesteinsmehl	Sehr gut pump- und fließfähig, hohe Früh- und Endfestigkeit, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit	Düsenstrahlverfahren zur Herstellung von Dichtsohlen, -wänden oder Unterfangungen, Verbesserung oder Ver- festigung von Böden und Lockergesteinen, Herstellung von Rüttelstopfsäulen	Bernburg Karlstadt Mergelstetten
Füllbinder® EWM	Hydraulische Bindemittel, ausgewählte Zusatzstoffe, feine Gesteinskörnungen	Sehr gut pump- und fließfähig, hohe Wärmeleitfähigkeit, hoher Sulfat- widerstand, widerstandsfähig bei Frost-Tauwechsel-Beanspruchungen, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Einbettung von Erdwärmesonden, Einsatz im Trinkwas- serbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Mergelstetten
Füllbinder® EWM plus	Hydraulische Bindemittel, ausgewählte Zusatzstoffe, feine Gesteinskörnungen, spezielle Markierung	Markiertes Spezialbindemittel, im Bohrloch geophysikalisch nachweis- bar, sehr gut pump- und fließfähig, hohe Wärmeleitfähigkeit, hoher Sul- fatwiderstand, widerstandsfähig bei Frost-Tauwechsel-Beanspruchungen, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Einbettung von Erdwärmesonden, Einsatz im Trinkwasserbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Mergelstetten
Füllbinder® H-hs plus	Hydraulische Bindemittel, Gesteinsmehl, spezielle Markierung	Markiertes Spezialbindemittel, im Bohrloch geophysikalisch nachweisbar, sehr gut pump- und fließfähig, hoher Sulfatwiderstand, Beständigkeit gegenüber Frost-Tauwechsel-Beanspruchungen, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe Hydratationswärme	Einbettung von Erdwärmesonden, Verfüllung und Abdichtung von Ringräumen im Brunnenbau, Hohlraum- verfüllungen und Abdichtungen, Einsatz im Trinkwas- serbereich und entsprechenden Schutzzonen möglich	Allmendingen Mergelstetten




Produkt	Hauptbestandteile	Eigenschaften	Anwendungen	Lieferwerke
---------	-------------------	---------------	-------------	-------------

■ Spezialbindemittel für den Spezialtiefbau, Tunnel- und Untertagebau

Ankerzement® CEM I 52,5 R-HO DIN 1164-12	Zement nach DIN EN 197-1, DIN 1164-12, spezielle Zusätze	Gute Verarbeitbarkeit bei niedrigem Wasser/Zement-Wert, sehr hohe Frühfestigkeit, gezielte Expansion	Injektions-/ Verpressanker nach DIN EN 1537, DIN SPEC 18537, Mikropfähle nach DIN EN 14199, Fels- und Bodennägel nach DIN EN 14490, Selbstbohranker, Auftriebssicherung, Baugrubensicherung, Hangsicherung	Karlstadt
Ankerzement® HS CEM III/A 52,5 L-SR HO Z-3.11-2033	Zement nach DIN EN 197-1, DIN 1164-12, spezielle Zusätze	Gute Verarbeitbarkeit bei niedrigem Wasser/Zement-Wert, hoher Sulfatwiderstand, sehr hohe Frühfestigkeit, gezielte Expansion	Injektions-/ Verpressanker nach DIN EN 1537, DIN SPEC 18537, Mikropfähle nach DIN EN 14199, Fels- und Bodennägel nach DIN EN 14490, Selbstbohranker, Auftriebssicherung, Baugrubensicherung, Hangsicherung	Karlstadt
Ankermörtel	Zement nach DIN EN 197-1, Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620, spezielle Zusätze	Gut pumpfähig, standfest für über Kopf Verarbeitung, schnelle Festigkeitsentwicklung, hohe Endfestigkeit	Gebirgsanker, Verpressanker, Fels- und Bodennägel nach DIN EN 14490, Selbstbohranker	Allmendingen
Ankermörtel-hs	Zement nach DIN EN 197-1, DIN 1164-12, Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620, spezielle Zusätze	Gut pumpfähig, hoher Sulfatwiderstand, standfest für über Kopf Verarbeitung, schnelle Festigkeitsentwicklung, hohe Endfestigkeit	Gebirgsanker, Verpressanker, Fels- und Bodennägel nach DIN EN 14490, Selbstbohranker	Karlstadt
Trockenbeton TB 25/4	Zement nach DIN EN 197-1, Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620, spezielle Zusätze	Sehr gut pumpfähig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften	Sauberkeits- und Ausgleichsschichten, Gründungselemente, Garten- und Landschaftsbau	Karlstadt

Liefergebietskarte

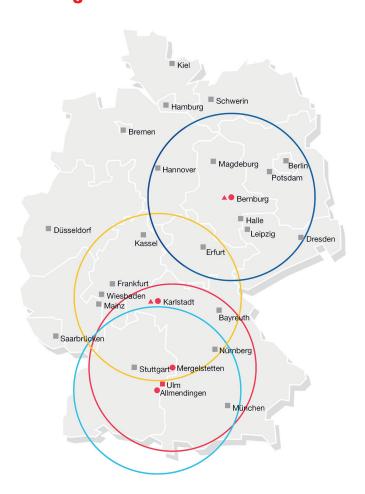

SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG

Hindenburgring 15 | 89077 Ulm | info.vertrieb@schwenk.de

Verkauf und Beratung

Unser technischer Vertrieb informiert Sie in allen anwendungstechnischen Fragen.

Ulm

Tel. +49 731 9341-120 Fax +49 731 9341-396

Bernburg

Tel. +49 3471 358-500 Fax +49 3471 358-516

Karlstadt

Tel. +49 9353 797-451 Fax +49 9353 797-499

www.schwenk.de info.vertrieb@schwenk.de

- Hauptverwaltung der Baustoffgruppe SCHWENK und Sitz der SCHWENK Zement KG
- Werksstandort der SCHWENK Zement KG
- ▲ Verkaufsbüro der SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG
- O Liefergebiet Allmendingen (Zemente)
- O Liefergebiet Bernburg (Zemente und Spezialbaustoffe)
- O Liefergebiet Karlstadt (Zemente und Spezialbaustoffe)
- O Liefergebiet Mergelstetten (Zemente und Spezialbaustoffe)



SCHWENK